

Отзыв ООО «СЗ «ИСК «Будмар»

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

Иск. п. 2447
от 14.12.2020г

на первую редакцию проекта стандарта

Изменение № 2 к СП 14.13330.2018 (проект, первая редакция). СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

наименование стандарта

Структурный элемент стандарта	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция
6.10.2 абзац первый	В п.6.10.2 изменить 0.1% на 0.05%	Армирование стеновых панелей следует выполнять двухсторонним, в виде пространственных каркасов или арматурных сеток. Площадь вертикальной и горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой плоскости панели, должна составлять не менее 0,05% площади соответствующего сечения стены на площадках с расчётной сейсмичностью 7 баллов и не менее 0.1% - на площадках с расчётной сейсмичностью 8 баллов и более.
6.8.6 абзац третий	В редакции изменения №2 в СП 14.13330.2018 в пункте 6.8.6 информация, приведённая в абзаце третьем, противоречит информации, указанной во втором абзаце в части требований к поперечной арматуре. Для исключения противоречий и двоякого толкования нормы предлагаем следующую редакцию абзаца третьего пункта 6.8.6	Целесообразно применять для хомутов изгибаемых и внецентренно сжатых элементов гладкую арматуру класса A240.
Таблица 6.1а примечание 5	В примечании 5 к таблице 6.1а исключить слово «стыков» (встречается дважды), так как оно лишнее	При разработке проектной документации в качестве обоснования предельной высоты (этажности) для конкретных конструктивных решений и типов зданий, указанных в позициях 3, 8 настоящей таблицы, должны быть приведены результаты расчётов с учётом фактической работы конструкций и их соединений, результаты статических и динамических испытаний натуральных объектов (фрагментов).

Таблица 6.1а пункт «3 Железобетонные стены», подпункт «б) крупнопанельные»	Изменить подпункт «б) крупнопанельные» пункта 3 таблицы 6.1а в предлагаемой редакции, в противном случае в пункт 2 попадают жилые дома 9-25 этажей с нормальным уровнем ответственности, которые никогда не относились к объектам повышенного хозяйственного значения	- жилые дома высотой более 75 м;			
Таблица 6.1а пункт «3 Железобетонные стены», подпункт «б) крупнопанельные»	Оставить строку в редакции СП 14.13330.2018 с изм. №1, т.е. в действующей редакции	б) крупно-панельные	63(18)	57(16)	43(12)

Руководитель подразделения,


ответственного за подготовку отзыва Генеральный директор
(должность)

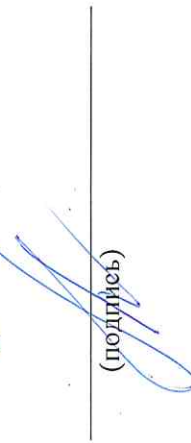
Н.В. Алиферова
(инициалы, фамилия)

Составитель отзыва

Главный технолог
(должность)

М.П. Масленников
(инициалы, фамилия)


(подпись)


(подпись)